



# RESTOCLEAN<sup>TM</sup>

DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA.

## Sistema para higienização em Cozinha Industrial

Sistema inovador para remoção de gordura e gordura carbonizada.



**RestoClean em Pequenas Empresas & Grandes Negócios**  
Assista ao vídeo.

**Única solução que permite limpeza de Alumínio, Aço Inox, Ferro, Pratos de Porcelana, Vidro, Caixas de Plástico ou similares.**

### PRODUTO SEGURO:

- Certificado no Brasil pela ANVISA.
- Laudo de Biodegradabilidade.
- Não contém Soda Caústica.



### RESPEITO AO MEIO AMBIENTE

O detergente utilizado pelo Sistema RestoClean é biodegradável, atóxico e não corrosivo. Seu uso em substituição a outros produtos químicos ajuda a diminuir danos ao meio ambiente.



"RestoClean trouxe mais praticidade, economia e qualidade ao serviço de limpeza do Mocotó. Nosso pessoal hoje consegue manter até os utensílios mais exigidos como se fossem novos."

*Chef Rodrigo Oliveira*




Modelo			*M 550	*M 100	*M 100 H	*M 130	*M 150	*E 270	E 270 T	*SE 350	SE 350 T	M 600	M 600E	M 600EIT
TODAS AS MEDIDAS SÃO EXPRESSAS EM MM.	Dimensões internas	Comprimento	550	710	910	710	710	960	960	965	965	1100	1100	1100
		Largura	550	350	350	350	410	410	410	535	535	650	650	650
		Altura	650	890	690	650	650	700	700	650	650	850	905	905
	Dimensões externas	Comprimento	790	950	1155	950	950	1195	1195	1200	1200	1325	1480	1555
		Largura	640	430	430	430	490	490	490	615	615	735	1030	1075
		Altura	790	1030	830	790	790	840	2015	785	1965	2550	1310 (fechado) 2100 (aberto)	1310 (fechado) 2100 (aberto)
	Dimensões internas do cesto	Comprimento	490	650	850	650	650	890	940	905	945	1070	1070	1070
		Largura	530	330	330	305	390	390	390	515	515	630	625	625
		Altura grade/útil	410	410	410	310	310	310	390	310/500	310	590	590	590
		Consumo Mensal	8kg	8kg	8kg	4kg	5kg	12kg	12kg	15kg	15kg	20kg	20kg	20kg
		Consumo Mensal e Variável - entre 10 a 20%												

EQUIPAMENTOS COM ISOLAMENTO TÉRMICO ACRESCENTAR 130MM. NA LARGURA E NO COMPRIMENTO E 100 MM. NA ALTURA

\* ESTES MODELOS COM TAMPA BASCULANTE ACRESCENTAR NA ALTURA EXTERNA O VALOR DA LARGURA INTERNA

**Tomadas seguindo novo padrão - 20 Amperes. Terra Obrigatório.**

















ou



Steck Azul  
16 A



NÃO COLOCAR COBRE, PRATA OU TEFLON


ÍTEM	TEMPO ESTIMADO PARA LIMPEZA		
	ALTAMENTE CARBONIZADA	CARBONIZADA	GORDURA
 PANELAS E FRIGIDEIRAS	18h	6 a 12h	1 a 2h
 GRELHAS DE FOGÃO	8 a 12h	6 a 8h	1 a 2h
 CHAPAS DE FERRO	12h	8h	6h
 ASSADEIRAS	18h	6 a 12h	1 a 2h
 ESPETOS	2h	1h	1h
 COPOS E XÍCARAS COM BATOM	2h	2h	2h
 PRATOS COM MANCHAS	1h	1h	1h
 LOUÇA DE BARRO	1h	1h	1h
 GRELHAS DE FORNO	10 a 12h	6 a 10h	1 a 2h
 LOUÇAS DE SERVIÇO	6 a 12h	4 a 6h	1 a 2h
 CESTAS DE FRITURA	6 a 12h	4 a 6h	1 a 2h
 CAIXAS PLÁSTICAS	1h	1h	1h
 FILTROS	4 a 6h	2 a 4h	1 a 2h
 QUEIMADORES DE FOGÃO	12 a 18h	6 a 8h	1 a 2h

SOLUÇÃO QUENTE - 80°C


Antes



Depois



Antes




Antes

Depois




Limpeza sem esforço

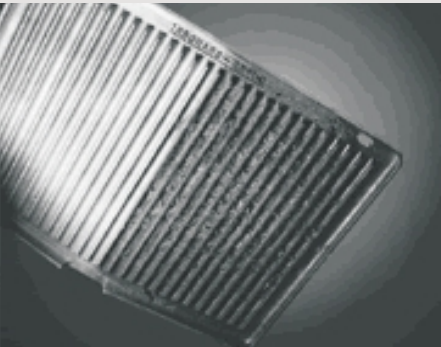

Grelha, altamente carbonizada, precisou de apenas 12 horas de imersão e 3 minutos de esfregação.



Assadeiras com apenas 4 horas de imersão e um enxague.



Filtros de alumínio precisaram de apenas 4 horas de imersão e uma rápida lavada com água.



Bandejas de alumínio ou aço inox - depois de 4 horas de imersão e um enxague.

Conclusão de Centro de Diagnósticos Laboratoriais (CDL)

Dr. Eneo Alves Da Silva Jr.

“Os resultados das análises realizadas permitem concluir que mesmo no último dia de utilização, o Sistema Restoclean demonstrou excelente efeito desinfetante na superfície das assadeiras avaliadas, lembrando que o Sistema Restoclean pode ser utilizado continuamente mesmo que o produto apresente saturação alta de gordura, sem interferir na eficácia do Sistema nem na qualidade final dos utensílios.”